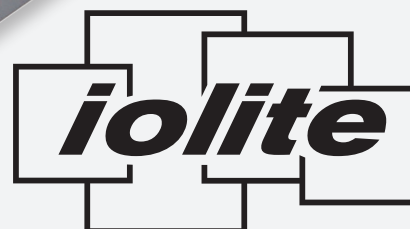


iolite 600

Технология отображения с
передовой графикой



КОМПАКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВИДЕО

Способность устанавливать несколько экранов и управлять ими с одного простого устройства стала центральной задачей для бизнеса, где требуется расширенный функционал от оборудования для конференций и презентаций. В свою очередь, стойкам регистрации требуется место для централизованных информационных видеоресурсов, новостных потоков и традиционные табло с корпоративной рассылкой сообщений разными способами.

Datapath iolite 600 является небольшой и тихой системой, отвечающей всем этим требованиям и даже превосходящим их. Разработанная, чтобы вмещать несколько карт видеозахвата вместе с графическими картами с несколькими выходами и IP-картами SQX, iolite 600 предлагает предельные возможности для размещения многоэкранных видеосистем. iolite предлагается с фиксированной конфигурацией для мгновенной доставки сигнала или же может модифицироваться по требованиям заказчика под тот или иной проект.

УПРАВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЯМИ ВИДЕОСТЕН

iolite 600 предлагает пользователям возможность разместить в себе до 6 карт захвата Datapath, графических карт или карт декодирования IP. В сочетании с производительной системой на Windows устройство iolite умеет синхронно управлять несколькими экранами, передавая захваченный видеосигнал от ряда источников: медиаплееров, телевизионных приставок, а также с локальных носителей или онлайн.

iolite стандартно предлагается с процессором Intel Core i5, жестким диском SSD на 240 Гб и оперативной памятью 8 Гб. В качестве опций предлагаются дополнительный жесткий диск SSD большей емкости, увеличенный объем памяти и процессор Intel Core i7.

Мы создаем лучшие в мире решения для визуализации

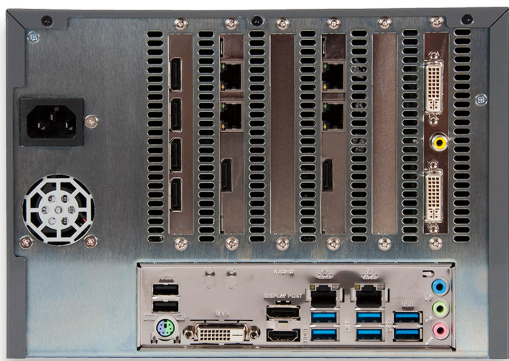

EXCELLENCE BY DESIGN

Компактное решение для контроллера видеостены

ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВИДЕОСТЕНОЙ

Система Datapath's iolite 600 совместима с программным обеспечением Datapath's WallControl 10. WallControl 10 позволяет пользователям быстро и легко помещать сигнал с видеоисточников в любое место на видеостене. Любое расположение можно сохранять на будущее в виде макетов, а любая секция стены может содержать «карусель» из видео, где каждое видео воспроизводится друг за другом с заданными интервалами.

Администраторы WallControl 10 могут конфигурировать одну систему для управления несколькими стенами. Каждой из этих стен может присваиваться ряд ролей пользователей, где каждая роль позволяет осуществлять разный доступ к источникам, локальным видео, макетам и шаблонам.²



СОВМЕСТИМОСТЬ

Устройство iolite 600 полностью совместимо с операционными системами Windows LTSB³.

МОДЕЛИ В НАЛИЧИИ

Устройство iolite 600 совместимо с системами и картами Datapath на половину длины¹, может быть заказано в любой комбинации с картами захвата Datapath и картами SQX за стандартный срок выполнения заказа Datapath в течение 10 дней.

Ряд систем с готовой конфигурацией доступны для поставки в течение 48 часов:

Код для заказа: iolite 600 / 101
iolite 600 с WallControl 10 (стандартно)
1 ImageDP4+ (до 4 экранов)
1 VisionSC-HD4+ / H (4 канала захвата HDMI)

Код для заказа: iolite 600 / 102
iolite 600 с WallControl 10 (стандартно)
2 ImageDP4+ (до 8 экранов)
1 VisionSC-HD4+ / H (4 канала захвата HDMI)

Код для заказа: iolite 600 / 103
iolite 600 с WallControl 10 (стандартно)
3 ImageDP4+ (до 12 экранов)
1 VisionSC-HD4+ / H (4 канала захвата HDMI)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА

SBC

Материнская плата mini ITX с контрольным экраном HDMI и DisplayPort

Выходы

6 портов USB 3.0, 2 порта USB 2.0s

Ethernet

2 порта Intel Gigabit Ethernet

Wi-Fi

Встроенный

ПРОЦЕССОР

Стандартно

Intel Core i5

Опция при модернизации

Intel Core i7

СИСТЕМНАЯ ПЛАТА

Datapath Express6

Шесть слотов PCIe

Пять слотов PCIe x8 2-го поколения

Один слот PCIe x8 3-го поколения

ЖЕСТКИЙ ДИСК

Стандартно

240 Гб SSD

Опция при модернизации

Заказчиком доступна модернизация с двумя дисками SSD емкостью 480 Гб с RAID. Указывайте при заказе

ПАМЯТЬ

Стандартно

8 Гб

Опция при модернизации

16 Гб

БЛОК ПИТАНИЯ

ATX 250 Втс

ГАБАРИТЫ

Размер

320 мм(д) x 175 мм(в) x 125 мм(ш)

Вес

10–15 кг (с упаковкой 15–20 кг)

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

FCC / CE / ROHS / UL

¹ Для использования с iolite 600 подходят следующие карты: ImageDP4+, VisionSC-DP2, VisionSC-HD4+, VisionSC-SDI4, VisionSD8, VisionAV-HD и ActiveSQX. Спецификации могут изменяться. Для получения дополнительной информации обращайтесь к своему представителю Datapath.

² MultiWall и управление правами пользователей доступны только с WallControl 10 Pro.

³ Системы Datapath не совместимы с операционной системой Windows 10 Home.

Вся продукция поставляется с новейшим программным обеспечением, если не указано иное. Для обсуждения особых требований обращайтесь в наш отдел продаж.

Datapath UK and Corporate Headquarters
Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby,
DE21 6XQ, United Kingdom

☎ +44 (0) 1332 294 441
✉ sales-uk@datapath.co.uk

Datapath North America
2550 Blvd of the Generals,
Suite 320, Norristown,
PA 19403,
USA

☎ +1 484 679 1553
✉ sales-us@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk

**DATA PATH**
EXCELLENCE BY DESIGN